

# xentissimo MOBILE

Ausserordentlich leicht und grenzenlos mobil.

**Mit GPRS und WLAN**

Das robuste, drahtlose xentissimo MOBILE ist dank des standortunabhängigen Einsatzes das ideale Terminal für Transaktionen ausser Haus und insbesondere in der Gastronomie.

- Modernste Kommunikationstechnologie  
GPRS und WLAN
- Magnet- und EMV-Chipkartenleser
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Verarbeitung aller bekannten Kredit-, Debit- und Kundenkarten
- Automatische Währungsumwandlung (DCC)
- Zahlterminal als Ladestation für Prepaid-Karten (Mobile Voucher)





## Elegant, leicht und drahtlos.

xentissimo MOBILE beeindruckt durch schnelle Transaktionen, Sicherheit und einen leistungsstarken Akku.




*ep2 ist der neue Standard für eine schnelle, einfache und sichere Abwicklung von bargeldlosen Finanztransaktionen am Verkaufspunkt. Er umfasst u.a. die Verarbeitung der EMV- resp. Chipkarten.*

- Der integrierte, aufklappbare PIN-Sichtschutz gewährt Sicherheit für den Kunden.
- Die aufladbare Lithiumionenbatterie führt bis zu 150 Transaktionen pro Tag durch.
- Ein schneller Thermografikdrucker mit Easy-Load-Mechanik ist integriert.
- Die System-on-Chip-Technologie sorgt für überlegene Transaktionsgeschwindigkeit und maximale Zahlungssicherheit.
- Ein Gürtelclip ermöglicht eine noch benutzerfreundlichere Anwendung.


### **GPRS:** GPRS bietet totale Mobilität.

*Der Vorteil: Das Zahlterminal ist geografisch überall dort einsetzbar, wo GPRS-Empfang vorhanden ist. Daher eignet es sich speziell für Service-, Liefer-, Kurier- und Taxidienste.*

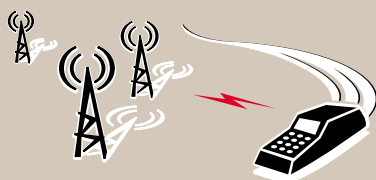

### **WLAN:** «Pay at the table – Pin at the table»:

*Das portable xentissimo ist das ideale Zahlterminal für den lokal mobilen Einsatz.*



### **xentissimo MOBILE**

Masse (B x L x H)	75 x 185 x 40 mm
Gewicht	380 g (inkl. Drucker, Papierrolle und Batterie)
Betriebssoftware	Vollversion von Linux
Speisung	externes Steckernetzteil direkt am Terminal oder über Ladestation
CSM-Steckplätze	2 CSM-Steckplätze, Typ ID 0, 1 SIM-Steckplatz
Tastatur	beleuchtete, ergonomische Tastatur
Display	beleuchtetes Grafikdisplay mit 128 x 64 Pixel
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Prozessor	2 x 32 Bit ARM Prozessoren
Speicher	32 MB RAM, 32 MB Flash
Drucker	Thermodrucker, 40 mm/s
Zulassungen	EMV Level 1 und 2, ep2, PCI PED, RoHS Direktive 2002/95/EU, WEEE Direktive 2002/96/EU
Optionales Zubehör	Ladestation für Tisch- und Wandmontage, Schutzhülle
<b>Kommunikationsarten</b>	
GPRS	GPRS Triband (900-1800-1900 MHz)
WLAN	Wireless LAN, IEEE 802.11

### **Telekurs Card Solutions AG**

Hardturmstrasse 201, Postfach, 8021 Zürich  
Telefon 0848 66 33 33, Fax 0848 66 33 34

leadmanagement@telekurs.com  
www.telekurs-card-solutions.com